

04
















AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

Agriculture and environment • Agriculture et environnement • Landwirtschaft und Umwelt



G650 AA

G650 AA

	Método • Test method Méthodes • Methode	Unidades • Units Unités • Einheiten	Nominal • Target Nominal • Wert
Características generales • General features			
 Gramaje Weight • Poids • Flächengewicht	EN - ISO - 2286-2	g/m ²	650
 Espesor Thickness • Grosseur • Dicke	EN - ISO - 2286-3	mm	0,53
 Acabado Finish • Finition • Endausrüstung	Brillante lacado acrílico 2 caras • Glossy acrylic lacquered 2 sides Brillant laqué acrylique 2 faces • Beidseitiger acryllack hochglanz beschichtet		
 Longitud del rollo Length • Longueur • Länge		m	65
Composición • Composition			
 Tejido base Base fabric • Tissue de base • Grundstoff			100% PES HT
 Hilos Yarn count • Fil • Garn			1.100 dtex
 Tipo de recubrimiento Type of coating • Type d'enduction • Beschichtungsart			PVC
Características técnicas • Technical features			
 Resistencia tracción Tensile strenght Résistance rupture Reißfestigkeit	URDIMBRE • WARP CHAÎNE • KETTE TRAMA • WEFT TRAME • SCHUSS	EN - ISO - 1421	250 260
 Resistencia desgarre Tear strenght Résistance Déchirure Weiterreißfestigkeit	URDIMBRE • WARP CHAÎNE • KETTE TRAMA • WEFT TRAME • SCHUSS	DIN - 53363	30 30
 Adherencia 23°C Adhesion • Adhérence • Haftung		EN - ISO - 2411	10
 Temperaturas extremas de trabajo Working extrem temperatures Températures extrêmes d'utilisation Temperaturbeständigkeit		EN - 1876-1	°C -30 / +70
 Resistencia a la flexión Crack resistance • Résistance à la fissuration Reißfestigkeit		EN - ISO - 7854/B	pliegues / folds plis / falten > 100.000
 Reacción al fuego Flame retardant • Retardateur de flamme Schwerentflammbarkeit		DIN-75200	mm/min < 100
 Tratamiento antifúngico Antifungal treatment • Traitement anti-moisissures Fungizid Ausgerüstet			✓
 Filtro UV UV filter • Filtre UV • UV-Filter			✓

SERVICIOS

- Troceado de piezas
- Metreado
- Anchos y longitudes ajustables
- Libre de ftalatos
- Colores especiales

SERVICES

- Roll slitting
- Cut Length
- Width and length adjustments
- Phtalate Free
- Special colours

SERVICES

- Tronçonnage en morceaux
- Métrage
- Largeurs et longueurs adaptables
- Sans Phtalates
- Couleurs spéciales


DIENSTLEISTUNGEN

- Schneiden
- Schnittlänge
- Kupon und Breitenschnitt nach Ihren Wünschen
- Phtalat frei
- Sonderfarben

La información facilitada corresponde a valores promedio de un producto recién fabricado con un rango de tolerancia de +/-10 %, se facilita como indicación y guía solamente, sin ninguna vinculación jurídica. Los valores proporcionados se refieren al estado original de la mercancía enviada antes del procesamiento o elaboración por parte del cliente. Por razones técnicas puede haber ligeras variaciones durante la producción, así como pequeñas alteraciones del color, las referencias al RAL son solo indicativas. El cliente como propietario del diseño debe comprobar la aptitud y compatibilidad del producto para el uso previsto antes de proceder a su procesamiento o elaboración.

The information provided corresponds to average values of a newly manufactured product with a tolerance range of +/-10% which is provided as an indication and guidance only, without any legal binding. The values provided refer to the original status of the goods sent before processing or handling by the customer. For technical reasons there may be slight variations during production, as well as slight color alterations, the RAL references are only indicative. The customer as owner of the design must check the aptitude and compatibility of the product for the intended use before proceeding with its processing or production.

Colores • Colors • Couleurs • Farben / Ancho • Width • Laize • Breite: ★ 300 cm



7037* ★ M5851



6026* ★ M5850

Este tejido forma parte de la gama G650, uno de nuestros tejidos más polivalentes y básicos. La particularidad de este tejido radica en ciertas mejoras incorporadas en los aditivos de recubrimiento del PVC, que le proporcionan **mayor resistencia al crecimiento de hongos** y **mayor resistencia al desgaste por rayos UV**. Por su composición, lacado, color, facilidad de soldadura y características técnicas, es especialmente recomendable para la línea AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE, puesto que resiste temperaturas altas y climas húmedos.

Disponibile en GRIS 7037 y VERDE 6026 y anchos de 250 y 300 cm.

*This fabric is part of the G650 range, one of our most versatile and staple fabrics. The unique feature of this fabric lies in certain improvements incorporated into the PVC coating additives, which give it **greater resistance to fungal growth and to wear and tear from UV light**. Thanks to its composition, gloss finish, colour, ease of welding and technical characteristics, this fabric is especially recommended for the agricultural industry as it can withstand high temperatures and humid climates.*


It is available in GREY 7037 and GREEN 6026, and in widths of 250 cm and 300 cm.



VENTAJAS TÉCNICAS TECHNICAL ADVANTAGES



OPCIONES DE ACABADO FINISHING OPTIONS

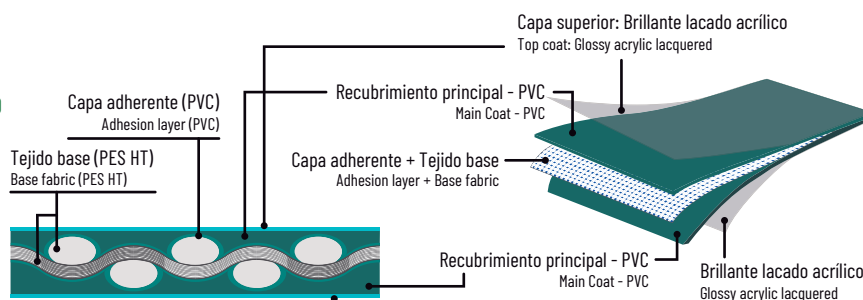

* Consultar disponibilidad o pedido mínimo • Check availability or minimum order



Este catálogo es una herramienta informativa de nuestros productos, no podrá usarse como herramienta contractual. Es imprescindible que el cliente compruebe las características técnicas y especificaciones de cada producto.

Los datos de garantías están sujetos siempre a la buena conservación y buen uso de los productos. Consulte las particularidades de cada uno de ellos.