

07 REJILLAS SEDOCROM

Sedocrom Mesh • Grilles Sedocrom • Sedocrom-Gitter



REJILLAS SEDOCROM

SEDOCROM

S-1000				S-1000		S-2000		S-3005		S-4025		S-5050	
St				FRc		St		FRc		St		FRc	
		Método • Test method Méthodes • Methode	Unidades • Units Unités • Einheiten	Nominal • Target Nominal • Wert		Nominal • Target Nominal • Wert		Nominal • Target Nominal • Wert		Nominal • Target Nominal • Wert		Nominal • Target Nominal • Wert	
Característcas generales • General features													
	Gramaje Weight • Poids • Flächengewicht	EN - ISO - 2286-2	g/m ²	360	360	600	435	450	255	255	700	700	775
	Espesor Thickness • Grosseur • Dicke	EN - ISO - 2286-3	mm	0,61	0,61	0,90	0,67	0,69	0,46	0,46	1,15	1,15	1,60
	Acabado Finish • Finition • Endausrüstung	Rejilla • Mesh Grille • Nets		Rejilla • Mesh Grille • Nets		Rejilla • Mesh Grille • Nets		Rejilla • Mesh Grille • Nets		Rejilla • Mesh Grille • Nets		Rejilla • Mesh Grille • Nets	
	Longitud del rollo Length • Longueur • Länge		m	50		50		50		50		50	
Composición • Composition													
	Tejido base Base fabric • Tissue de base • Grundstoff			100% PES HT		100% PES HT		100% PES HT		100% PES HT		100% PES HT	
	Hilos Yarn count • Fil • Garn			1100 dtex		1100 dtex		1100 dtex		1100 dtex		1670 dtex	
	Tipo de recubrimiento Type of coating • Type d'enduction • Beschichtungsart			PVC		PVC		PVC		PVC		PVC	
Característcas técnicas • Technical features													
	Resistencia tracción Tensile strenght Résistance rupture Reißfestigkeit	URDIMBRE • WARP CHAÎNE • KETTE TRAMA • WEFT TRAME • SCHUSS	EN - ISO - 1421	daN/5cm	240	240	310	175	270	270			
					230	230	270	130	270	300			
	Resistencia desgarre Tear strenght Résistance Déchirure Weiterreißfestigkeit	URDIMBRE • WARP CHAÎNE • KETTE TRAMA • WEFT TRAME • SCHUSS	DIN - 53363	da/N	50	50	65	50	60	60			
					40	40	60	40	60	70			
	Adherencia 23°C Adhesion • Adhèrence • Haftung		EN - ISO - 2411	daN/5cm	4	4	4	8	10	10			
	Temperaturas extremas de trabajo Working extrem temperatures Températures extrêmes d'utilisation Temperaturbeständigkeit		EN - 1876-1	°C	-30 / +70	-30 / +70	-30 / +70	-30 / +70	-30 / +70	-30 / +70			
	Resistencia al viento Wind resistance • Résistance au vent Luftdurchlässigkeit		EN - ISO - 9237-96	l/m ² seg	2240		680	3014					
	Tratamiento antifúngico Antifungal treatment • Traitment anti-moisissures Fungzid Ausgerüstet				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Reacción al fuego Flame retardant • Retardateur de flamme Schwerentflammbarkeit		EN - 15619 : 2014 UNE 23727-90		T2 M2		T2 M2	T2 M2			M2		



La información facilitada corresponde a valores promedio de un producto recién fabricado con un rango de tolerancia de +/-10 %, se facilita como indicación y guía solamente, sin ninguna vinculación jurídica. Los valores proporcionados se refieren al estado original de la mercancía enviada antes del procesamiento o elaboración por parte del cliente. Por razones técnicas puede haber ligeras variaciones durante la producción, así como pequeñas alteraciones del color, las referencias al RAL son solo indicativas. El cliente como propietario del diseño debe comprobar la aptitud y compatibilidad del producto para el uso previsto antes de proceder a su procesamiento o elaboración.

The information provided corresponds to average values of a newly manufactured product with a tolerance range of +/-10% which is provided as an indication and guidance only, without any legal binding. The values provided refer to the original status of the goods sent before processing or handling by the customer. For technical reasons there may be slight variations during production, as well as slight color alterations, the RAL references are only indicative. The customer as owner of the design must check the aptitude and compatibility of the product for the intended use before proceeding with its processing or production.



Esta gama de productos, también llamados mallas o rejillas, se trata de un **tejido abierto**, en mayor o menor medida dependiendo de la gama elegida, permitiendo **permeabilidad al aire** y un **grado de visibilidad mayor** conforme **aumenta el grado de apertura**.

*This range of products, also known as meshes or netting, are formed by a more or less **open fabric**, depending on the chosen range, which **allows the air through** and gives greater visibility depending on the size of the holes.*

Por su gran adaptabilidad y facilidad de manejo, se usan en gran diversidad de entornos como agricultura, arquitectura, protección solar, industria, separadores, barreras, vallas de protección, mobiliario, sector marítimo... su apariencia permite **visibilidad** creando sensaciones de temperatura muy agradables, pero con la funcionalidad de tener una barrera visual atractiva y segura. Resistente a los impactos climáticos, funcional, fácil de transportar y adaptar, es uno de nuestros tejidos más versátiles.

*Due to their great versatility and ease of use they are used in a wide variety of settings, such as agriculture, architecture, solar protection, industry and the maritime sector; and as partitions, barriers, protective fences, and furniture. While they allow **visibility** and help to create a very pleasant temperature sensation, they also provide a safe and attractive visual barrier. They are resistant to climate impacts as well as being practical, easy to transport and adaptable; this is one of our most versatile fabrics.*



SERVICIOS

- Troceado de piezas
- Metreado
- Anchos y longitudes ajustables
- Libre de ftalatos
- Colores especiales

SERVICES

- Roll slitting
- Cut Length
- Width and length adjustments
- Phtalate Free
- Special colours


SERVICES

- Tronçonnage en morceaux
- Métrage
- Largeurs et longueurs adaptables
- Sans Phtalates
- Couleurs spéciales

Dienstleistungen

- Schneiden
- Schnittlänge
- Kupon und Breitenschnitt nach Ihren Wünschen
- Phtalat frei
- Sonderfarben

SEDOCROM 1000 Ancho • Width • Laize • Breite: ★300 cm

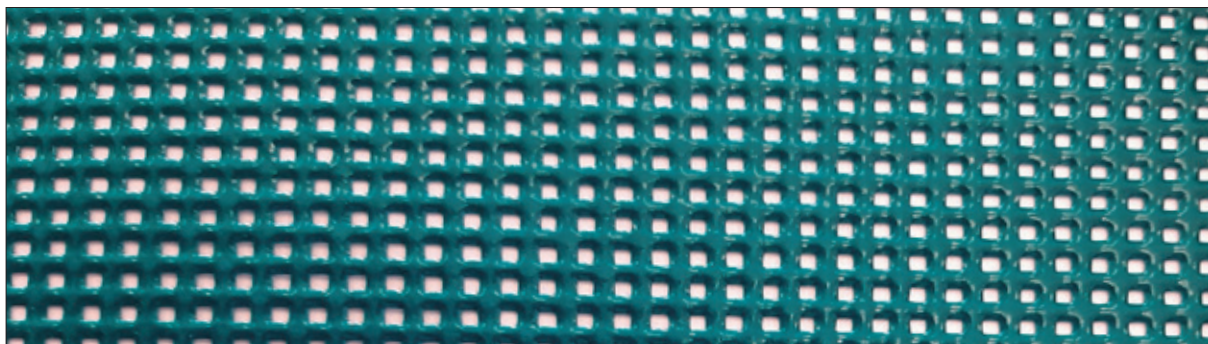


6026 - M4400




9003 - M4363




5015 - M4353




7030 - M4354



1018 - M4453




1013 - M4767



1014 - M5774

SEDOCROM 1000 PLUS Ancho • Width • Laize • Breite: ★300 cm

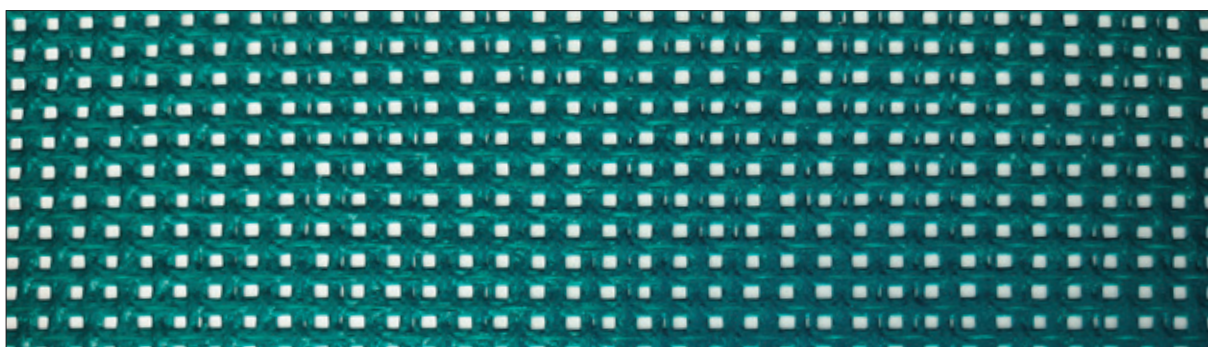

6026 - M5273




95 - M5476



9003 - M5915 *




NEGRO - M5916 *









7030 - M5546 *




SEDOCROM 2000 Ancho • Width • Laize • Breite: ★300 cm

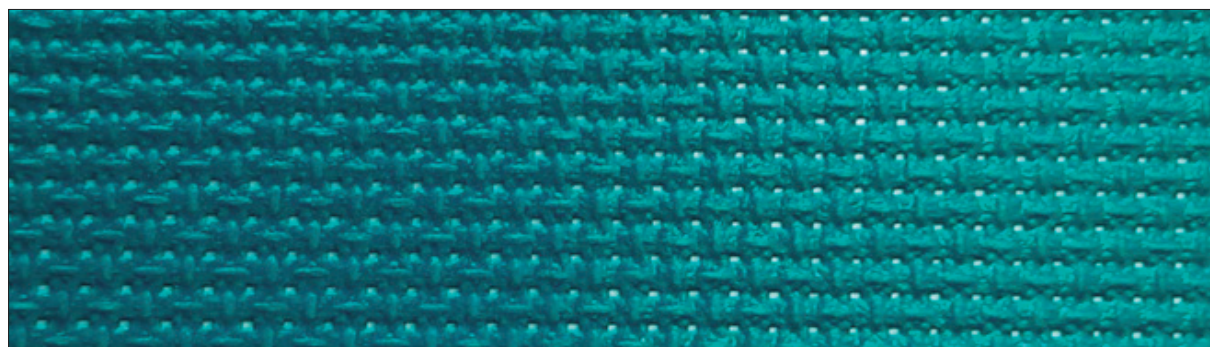




6026 Estándar M4416

					
9003 Estándar M4426 FRc M4437	5015 Estándar M4424 FRc M5917*	7030 Estándar M4427 FRc M5791*	1018 Estándar M4425* FRc M5918*	NEGRO Estándar M4458 FRc M4459*	923 Estándar M5920* FRc M4502
					
1014 Estándar M5921* FRc M5891*	938 Estándar M5922* FRc M5585*	6026 Estándar M4416 FRc M5919*			

SEDOCROM 3005 Ancho • Width • Laize • Breite: ★300 cm

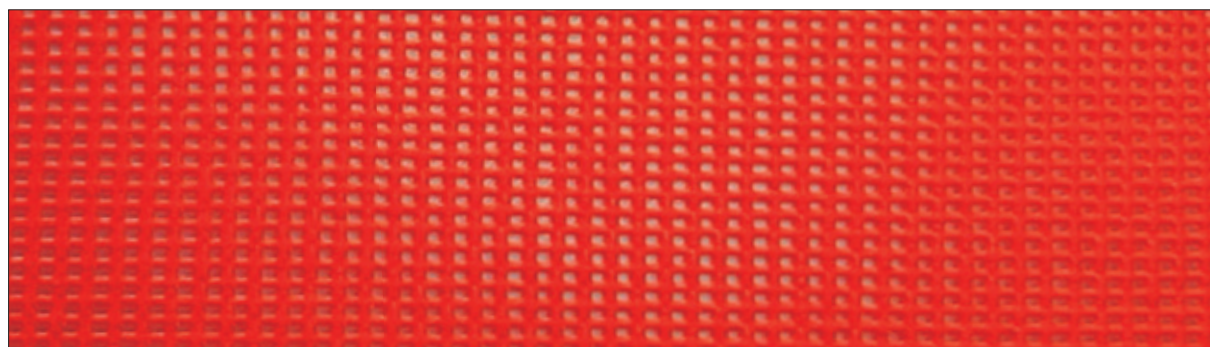

NARANJA FLUORESCENTE M5825*

					
9003 - M4733	5015 - M4514*	7030 - M5796	1018 - M4734*	6026 - M4603	NEGRO - M4517*

VENTAJAS TÉCNICAS
(Según artículo)
TECHNICAL ADVANTAGES
(according to article)




OPCIONES DE ACABADO
FINISHING OPTIONS



Dentro la gama de productos SEDOCROM, puede escogerse el producto con distinción FRc (Flame Retardant certified). Consulte con su área manager o nuestro Servicio Atención al cliente.

Within the SEDOCROM range of products you can also opt for a Flame Retardant certified (FRc). Consult with your area manager or our Customer Service.

SEDOCROM 4025 Ancho • Width • Laize • Breite: ★300 cm

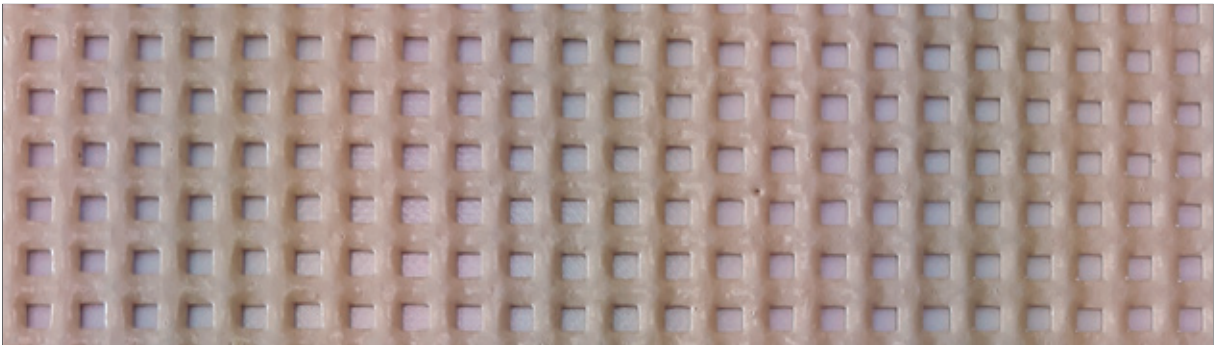


1014 Estándar M5608*




9003

Estándar M4891*
FRc M5603*



7030


Estándar M5924*
FRc M5609*



1014

Estándar M5608*
FRc M5923*

SEDOCROM 5050 Ancho • Width • Laize • Breite: ★300 cm

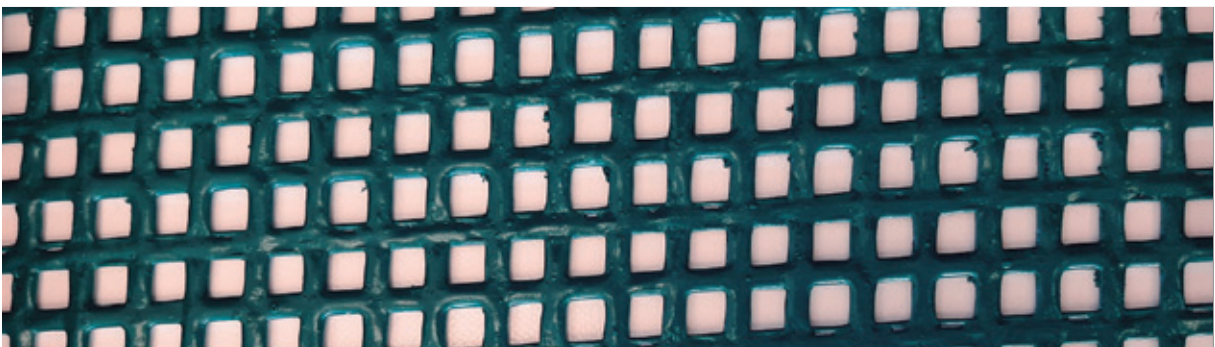

6026 - M5772*



9010 - M4892*

** Consultar disponibilidad o pedido mínimo • Check availability or minimum order*





Este catálogo es una herramienta informativa de nuestros productos, no podrá usarse como herramienta contractual. Es imprescindible que el cliente compruebe las características técnicas y especificaciones de cada producto.

Los datos de garantías están sujetos siempre a la buena conservación y buen uso de los productos. Consulte las particularidades de cada uno de ellos.

ACREDITADO POR ENAC